

TSUYA BASE

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。

ご使用方法

STEP.01

ボディをきれいに洗車する

TSUYA BASEでのコーティング前に、洗車用シャンプーなどで汚れをしっかりと洗い落とします。

※表面がざらざらしている場合は、鉄粉除去を行ってください。




STEP.02

TSUYA BASEで下地処理をする

TSUYA BASEを車ボディの施工箇所にまんべんなくスプレーしてください。

ポケットアプリケーターやマイクロファイバークロス・アプリケーター(大)を使用し、均一に広げ、磨いていきます。

施工箇所を少しずつ移動し、同一作業を順次繰り返してください。むらなく丁寧に伸ばすことで、美しい仕上がりになります。

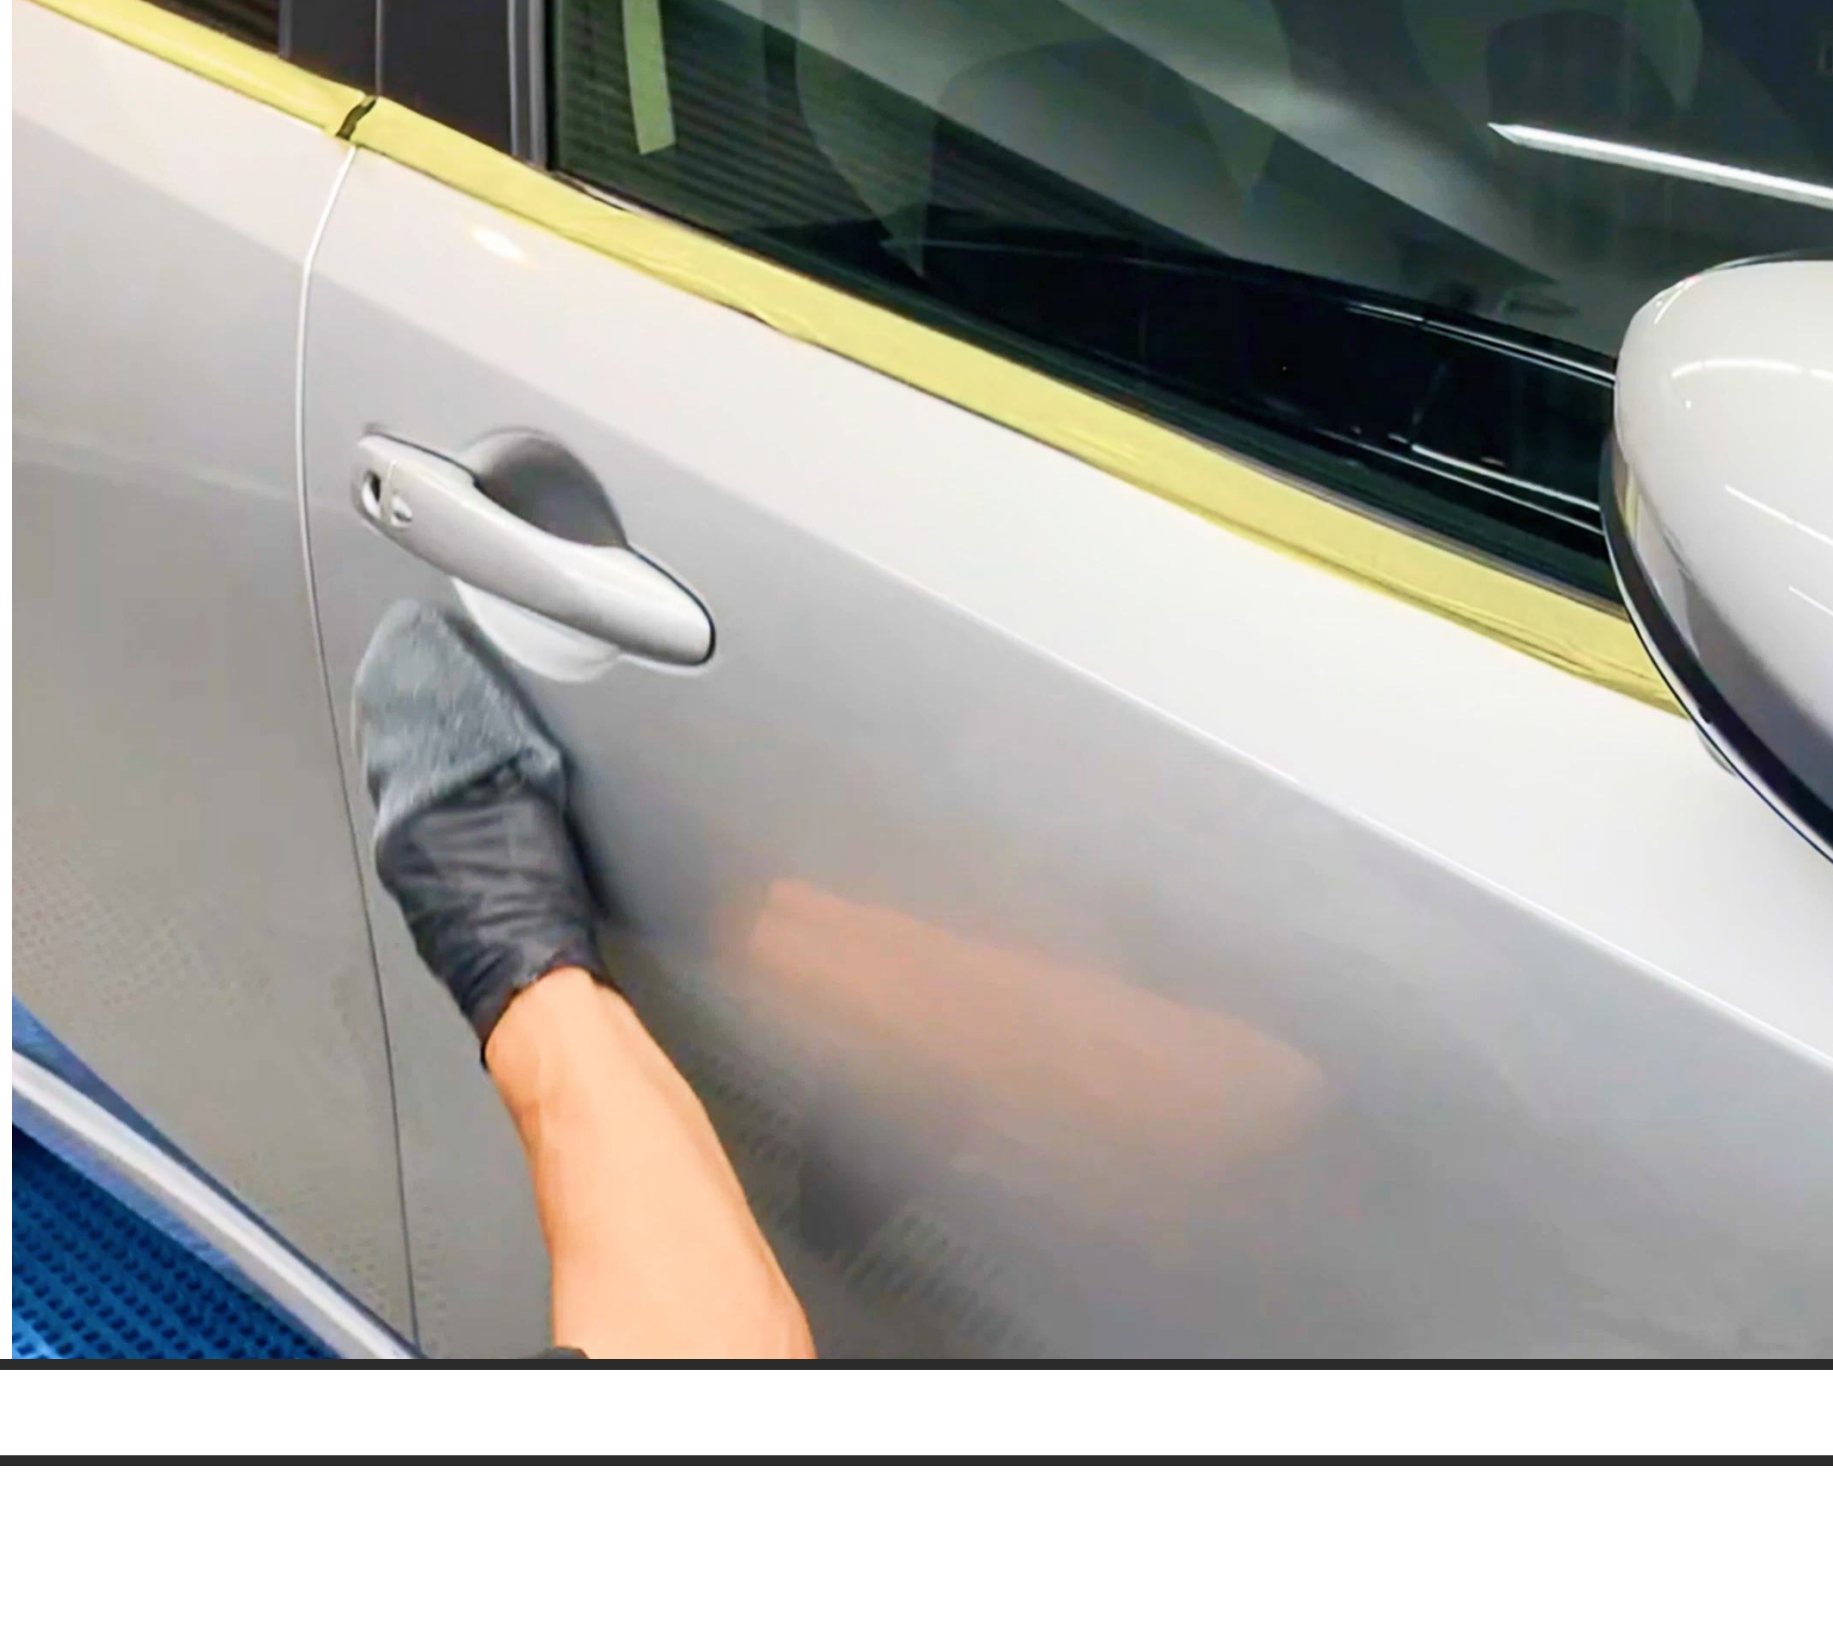

STEP.03

仕上がりを確認する

全体をチェックし、キズが残っている箇所がある場合、そこにTSUYA BASEをスプレーし、繰り返し磨きます。

TSUYA BASE の下地処理の施工は、お車の状態によって、「湿式」「半湿式」「乾式」からお選びください。

車の状態／目的に沿った施工で **美しい仕上がりに**

通常施工の場合

施工方法 湿式

デリケートな塗装の場合はこちらの施工をお勧めします




通常よりしっかりと施工したい場合

施工方法 半湿式



キズを消したい場合

施工方法 乾式

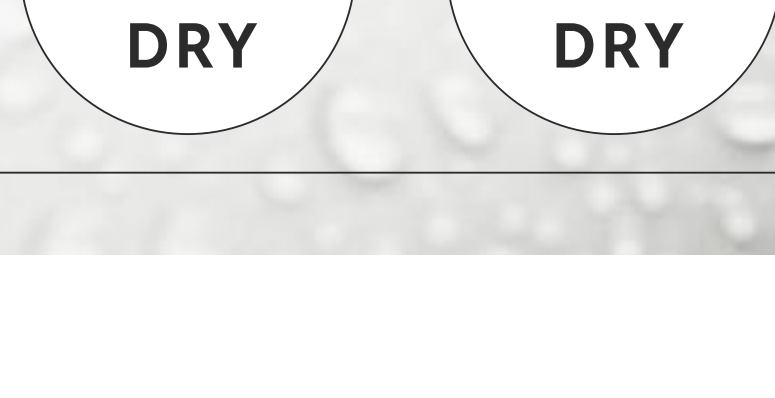

セット内容

- TSUYA BASE 150mL ×1
- 収納バック
- ポケットアプリケーター ×1
- アプリケーター(大) ×1
- マイクロファイバークロス ×1



製品情報

基本情報

- 名称：TSUYA BASE
- 用途：自動車塗装面用磨き・コーティング剤
- 内容量：150mL
- 形状：液体
- 付属品：収納バック
ポケットアプリケーター ×1
アプリケーター(大) ×1
マイクロファイバークロス ×1

成分

- シリコーン樹脂
- 酸化アルミニウム
- 界面活性剤
- 有機溶剤
- 増粘剤

危険表示（GHSに準拠）



使用上の注意

- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。
- 換気の良い場所で使用してください。
- 皮膚や目に付着しないようご注意ください。
- 敏感肌の方は、保護手袋の着用をおすすめします。
- 使用前に、目立たない部分で試してからご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 施工面が高温の状態では使用しないでください。
- お子様の手の届かない場所で使用してください。
- 使用後は手をよく洗ってください。

応急処置

- 万一、気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止し、新鮮な空気のある場所へ移動してください。
- 皮膚に付着した場合は、すぐに多量の水と石けんでよく洗い流してください。
- 付着した衣類はすべて脱ぎ、再使用する場合は洗濯してください。
- 目に入った場合は、こすらずに流水で数分間やさしく洗い流し、コンタクトレンズを着用している場合は可能であれば外してください。
- 洗浄後も違和感や痛み、刺激が続く場合は、速やかに医師に相談してください。
- 皮膚に赤み・かゆみ・刺激などの異常が出た場合は、使用を中止し医師に相談してください。

保管方法

- 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。
- 火気や高温になる場所の近くには置かないでください。
- 容器をしっかり密閉し、倒れないよう安定した場所に保管してください。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しない場合は、液漏れ防止のため立てた状態で保管してください。
- 開封後はなるべく早めに使い切ってください。

廃棄方法

- 廃棄する場合は、各自治体の指示に従って処分してください。

以上のご注意を遵守の上ご使用ください。怪我、事故、盗難、トラブル等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので予め ご了承下さい。

販売元情報

株式会社トレーディングトレード（HID屋）
〒179-0081 東京都練馬区北町3-1-1 廣神ハウス1F
電話番号 03-5926-9247
メールアドレス shop@hidya.jp