

発光色の切替え方法

■発光色の切替え操作について


発光色を切り替えて異なる色で点灯させたい場合、ライトのスイッチを操作し**ONの状態から2秒以内にOFF/ONの操作を1回**行ってください。

※連続して複数回切替えを行わないでください。色ズレ、不具合の原因となります。

※OFF/ON切替えのスピードはウインカーの点滅程度の速度で行ってください。

※OFF/ON切替えのスピードが速すぎるとうまく切り替わらない場合がございます。

※OFF/ON切替えの際はスイッチの操作でライトがしっかり消えていることを確認しながら切替えを操作を行ってください。

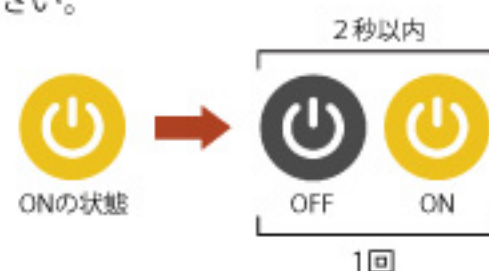

■点灯色記憶機能について

本製品には前回消灯時の点灯色を期間を問わず記憶する機能がございます。




※再度点灯した場合は前回消灯した際の点灯色で発光いたします。

■点灯色のリセットについて

片側のみ点灯テストを行った場合や、その他の理由で左右のライトの点灯色に違いが生じた場合は、リセット機能を利用することで、左右の点灯色を揃えることができます。点灯色をリセットする場合は、ライトのスイッチを**ONの状態から10秒以内に5回連続でOFF/ON切替え**操作を行ってください。点灯色がリセットされると左右のライトがイエローとなります。

※連続してリセット作業を行わないでください。色ズレ、不具合の原因となります。

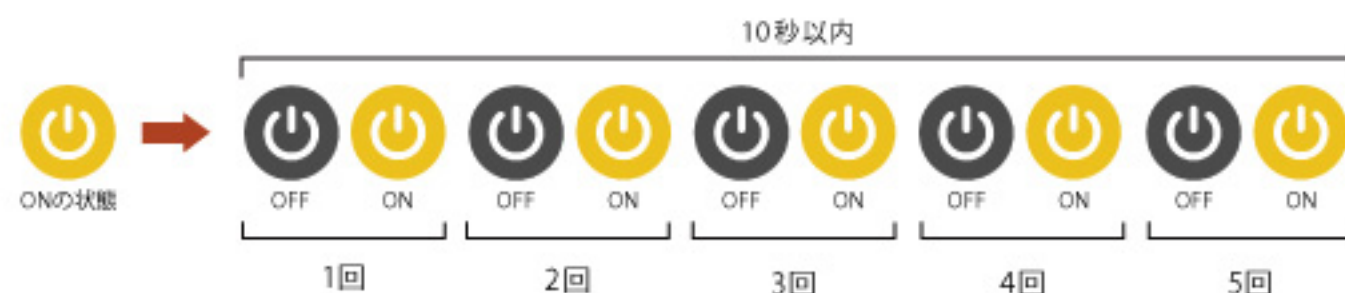

⚠ 危険

- 本製品の取り付けには、高電圧を発生させる車両側を触ります。感電により、人命に関わる重大な事故につながる危険性がありますので、必ず車両エンジンを切って作業を行ってください。
またバルブ・車両間のケーブルの断線などの加工は絶対に行わないでください。
- 火災や爆発の原因になりますので、紙や布で覆ったりガソリン・可燃性スプレー・シンナー等の引火する危険性のある物の近くで点灯をしないでください。
- 定期的に取り付け、接続状況の確認を行ってください。脱落等により車両火災の原因となります。
- 取り付け前に商品の状態を点検確認してください。商品に破損があった場合は、直ちに作業を中止してください。
- 作業は車両が動き出さないように、平らな場所で安全を確保してからおこなってください。
- 最新装備が装備されている車両は、車両によって純正バルブの装着が前提に設定されております。したがって、本製品を装着することで正常に作動しない恐れがございます。本製品を使用したことによる動作不良や誤作動等に関して発生した事故や損害に関しては一切の責任は負いかねますので予めご了承願います。
- 本製品の分解・改造を絶対に行わないでください。高電圧スパーク、絶縁不良など製品の故障や車両火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後には本製品を手や肌で触れないでください。火傷の原因になることがあります。
- 視力障害の原因となりますので、点灯中は光を直視しないでください。
- 点灯中の光を見た後の運転は控えてください。事故の原因となる恐れがあります。
- 点灯/消灯の繰り返しを頻繁に行わないでください。寿命が短くなったり、不点灯の原因となります。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。飲み込んだり、怪我の原因になることがあります。

⚠ 取り付けに関するご注意

- 本製品は、規格外の車両にはご使用しないでください。バルブを落としたり、LEDチップの部分などを触ると破損や性能低下の原因となります。
- 製品の脱着の際は、必ずエンジンを切ってください。ショートによる破損の原因になります。
- 製品の装着の際は、しっかりと接続部分を差し込んでください。接触が悪いと故障や発火の原因となります。
- コネクタの脱着の際にはケーブルを引っ張らずコネクタ（カプラー）部分を持ってください。
ケーブルを引くと断線する故障と発火の原因となります。

製品保証書 保証期間：1年



※製品保証を受ける場合※

- 1.LEDバルブの配線を切断します。
- 2.上記の1で切断した配線部分がはっきりとわかるように撮影いただき、撮影した画像を先に送付してください。

エイチアイディーヤ

〒179-0081 東京都練馬区北町3-1-1 廣神ハウス1F

サポートデスク 平日9:00~18:00

☎ 03-5926-9247

✉ tradingtrade@ae.auone-net.jp (24時間受付)