

取扱説明書
製品保証書


この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
本製品をご使用の際は、純正パーツと共に保管してください。

F11 R603

D2S(R)/D4S(R)取付け手順 取付け前に製品の点灯を確認してください。




D2S(R)/D4S(R)取付け手順 取付け前に製品の点灯を確認してください。

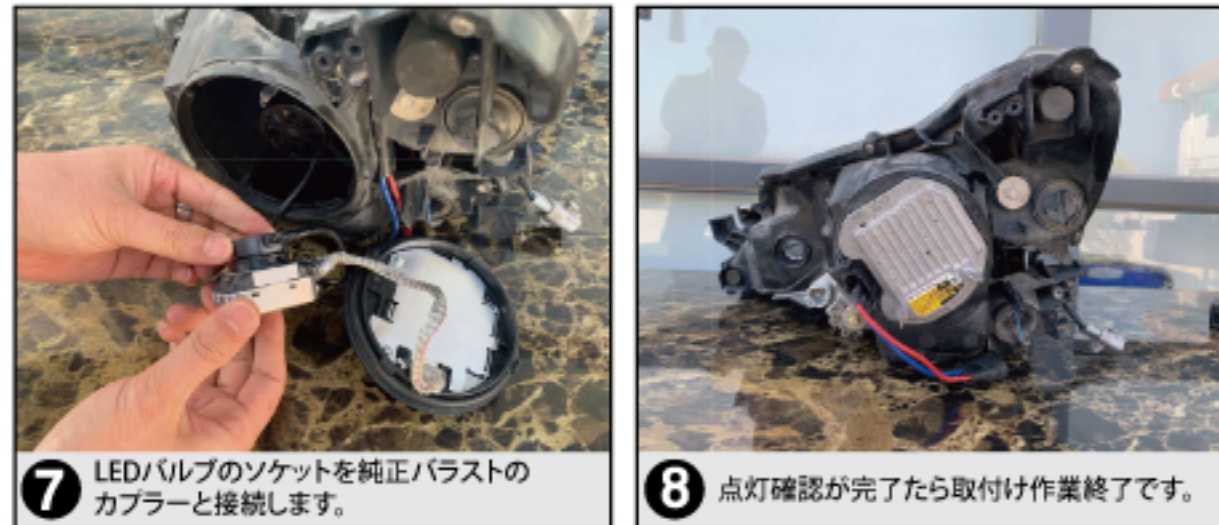


D2S/D4SからD2R/D4Rへの変更方法

①シェードの取付け

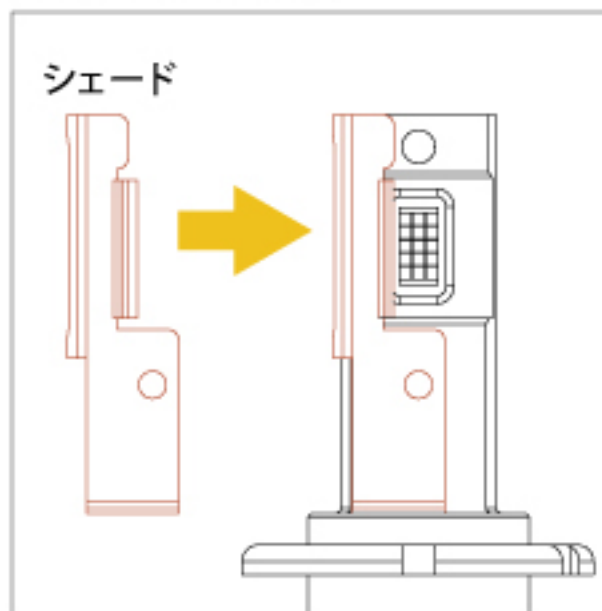

LEDバルブの先端にシェードを被せるように取り付けます。

②イモネジでの固定

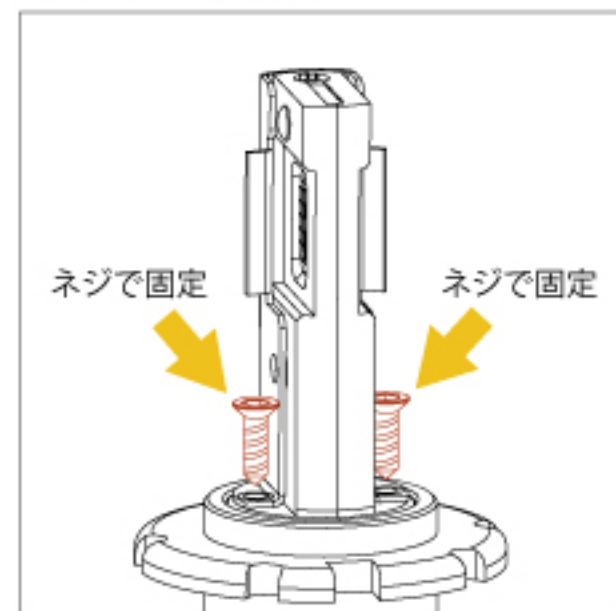

シェードを付属のイモネジにてしっかりとLEDバルブ本体2か所を固定してください。

※シェードはエッジが鋭くなっており、シェードを取り扱う際は指などを傷付けないよう十分にご注意ください。

D1S(R)/D3S(R)取付け手順 取付け前に製品の点灯を確認してください。



D1S(R)/D3S(R)取付け手順 取付け前に製品の点灯を確認してください。



※製品本体がシルバーのモデルはバルブ本体にドライバーが内蔵されているため、直接バルブ本体へ純正バラストのカプラーを接続してください。

点灯テスト要領


取り付け前に製品の点灯確認をしてください。

1. 車両のエンジンを切ってください。
2. 車輛側接続コネクタを純正バルブから外してください。
3. 車両側接続コネクタを本製品にしっかりと接続し点灯を確認します。
4. 点灯を確認できれば点灯テストは終了となります。
※点灯しない場合は、車両のエンジンを切り、+と-を(180°)変えて差し直してください。

本製品はカスタムパーツです。不具合発生時にお取付け前の状態に戻せるように外された部品を必ず保管してください。当店へのご連絡の際はお取付け前に復帰された状態でご連絡ください。

※本製品は改良を重ねており、一部素材・デザイン・サイズ・仕様が本説明書と異なる場合があります。

バルブ装着時の注意点

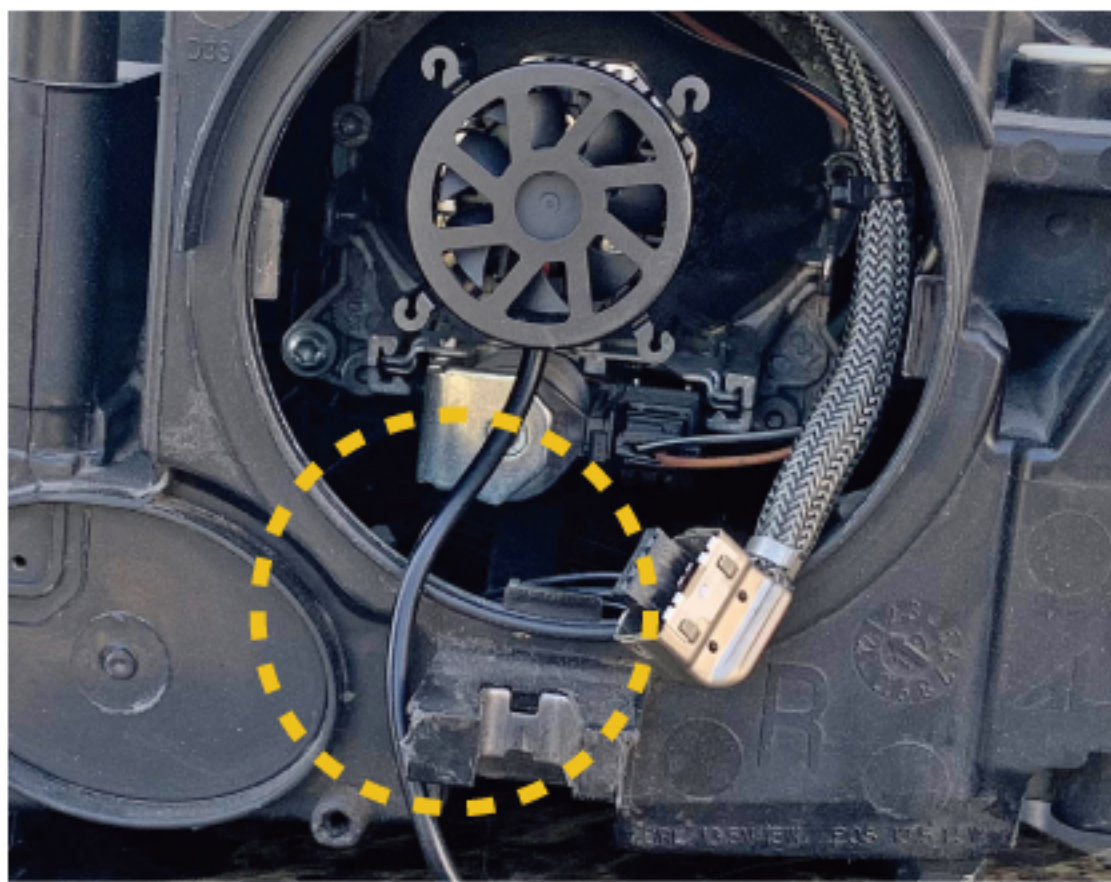

上記イメージのように、

LEDバルブの配線が真下に垂れるように装着してください。

※配線のカプラーが中に収まらない車種は、防水フタに配線を外に逃がす穴あけ加工を施し、配線を外に逃がした上でカプラーを防水フタの外に固定してください。

⚠ 危険

- 本製品の取り付けには、高電圧を発生させる車両側を触ります。感電により、人命に関わる重大な事故につながる危険性がありますので、必ず車両エンジンを切って作業を行ってください。またバルブ・車両間のケーブルの断線などの加工は絶対に行わないでください。
- 火災や爆発の原因になりますので、紙や布で覆ったりガソリン・可燃性スプレー・シンナー等の引火する危険性のある物の近くで点灯をしないでください。
- 定期的に取り付け、接続状況の確認を行ってください。脱落等により車両火災の原因となります。
- 取り付け前に商品の状態を点検・確認してください。商品に破損があった場合は、直ちに作業を中止してください。
- 作業は車両が動き出さないように、平らな場所で安全を確保してからおこなってください。
- 最新装備が装備されている車両は、車両によって純正バルブの装着が前提に設定されている車両なので、本製品を装着することで正常に作動しない恐れがあります。本製品を使用したことによる動作不良や誤作動等に関して発生した事故や損害に関しては一切の責任は負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品の分解・改造を絶対に行わないでください。高電圧スパーク、絶縁不良など製品の故障や車両火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後には本製品を手や肌で触れないでください。火傷の原因になることがあります。
- 視力障害の原因となりますので、点灯中は光を直視しないでください。
- 点灯中の光を見た後の運転は控えてください。事故の原因となる恐れがあります。
- 点灯/消灯の繰り返しを頻繁に行わないでください。寿命が短くなったり、不点灯の原因となります。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。飲み込んだり、怪我の原因になることがあります。

⚠ 取り付けに関するご注意

- 本製品は、規格外の車両にはご使用しないください。バルブを落としたり、LEDチップの部分などを触ると破損や性能低下の原因となります。
- 製品の脱着の際は、必ずエンジンを切って行ってください。ショートによる破損の原因となります。
- 製品の装着の際は、しっかりと接続部分を差し込んでください。接触が悪いと故障や発火の原因となります。
- コネクタの脱着の際にはケーブルを引っ張らずコネクタ(カプラー)部分を持ってください。ケーブルを引くと断線する故障と発火の原因となります。

製品保証書 保証期間：1年

万が一製品に不具合がございましたら、
「**ご注文番号**」を記載のうえ
メールにてご連絡いただきますよう
お願いいたします。
責任をもってご対応させていただきます。

【D2/D4の場合】



1. LEDバルブの配線を切断、またはコネクタを破壊します。
2. 製造番号がはっきりと確認できるように撮影してください。
3. 上記の1,2が一枚の写真に収まるように撮影いただき画像を先に送付いただきますようお願いいたします。

【D1/D3の場合】



※ご注意※

- 製品の不具合による車両への損害・故障・トラブル等の車両への保証の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 部品交換に伴い発生する付帯費用(工賃・代車費用・その他)及び、製品の不具合によって発生した直接・間接の損害や損失につきましては一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

エイチアイディーヤ

〒179-0081 東京都練馬区北町3-1-1 廣神ハウス1F

サポートデスク 平日9:00~16:00

☎ 03-5926-9247

✉ tradingtrade@ae.auone-net.jp (24時間受付)