

HID屋


取扱説明書

製品保証書


この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
本製品をご使用の間は、純正パーツと共に保管してください。

F08 R603

H4/H7

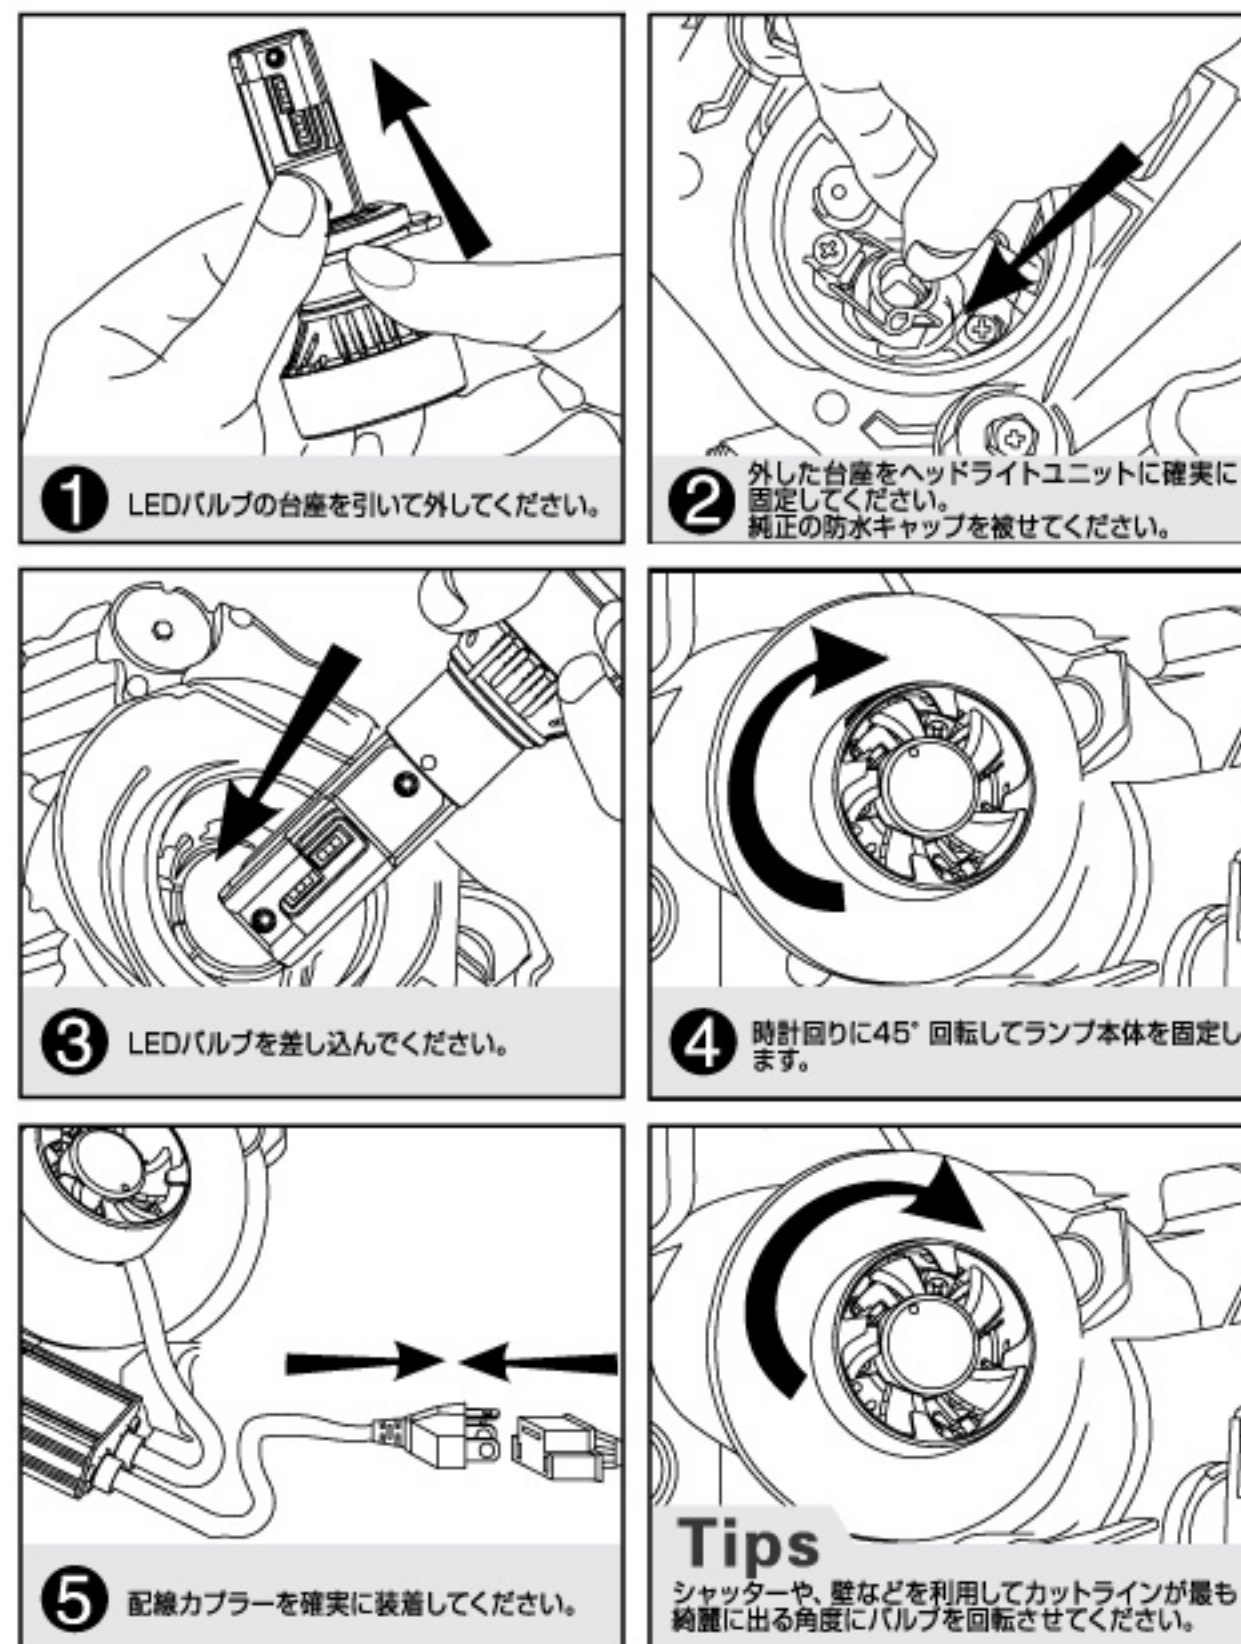


H1/H3/H3C/H8/H11/H16/HB3/HB4/PSX24/PSX26

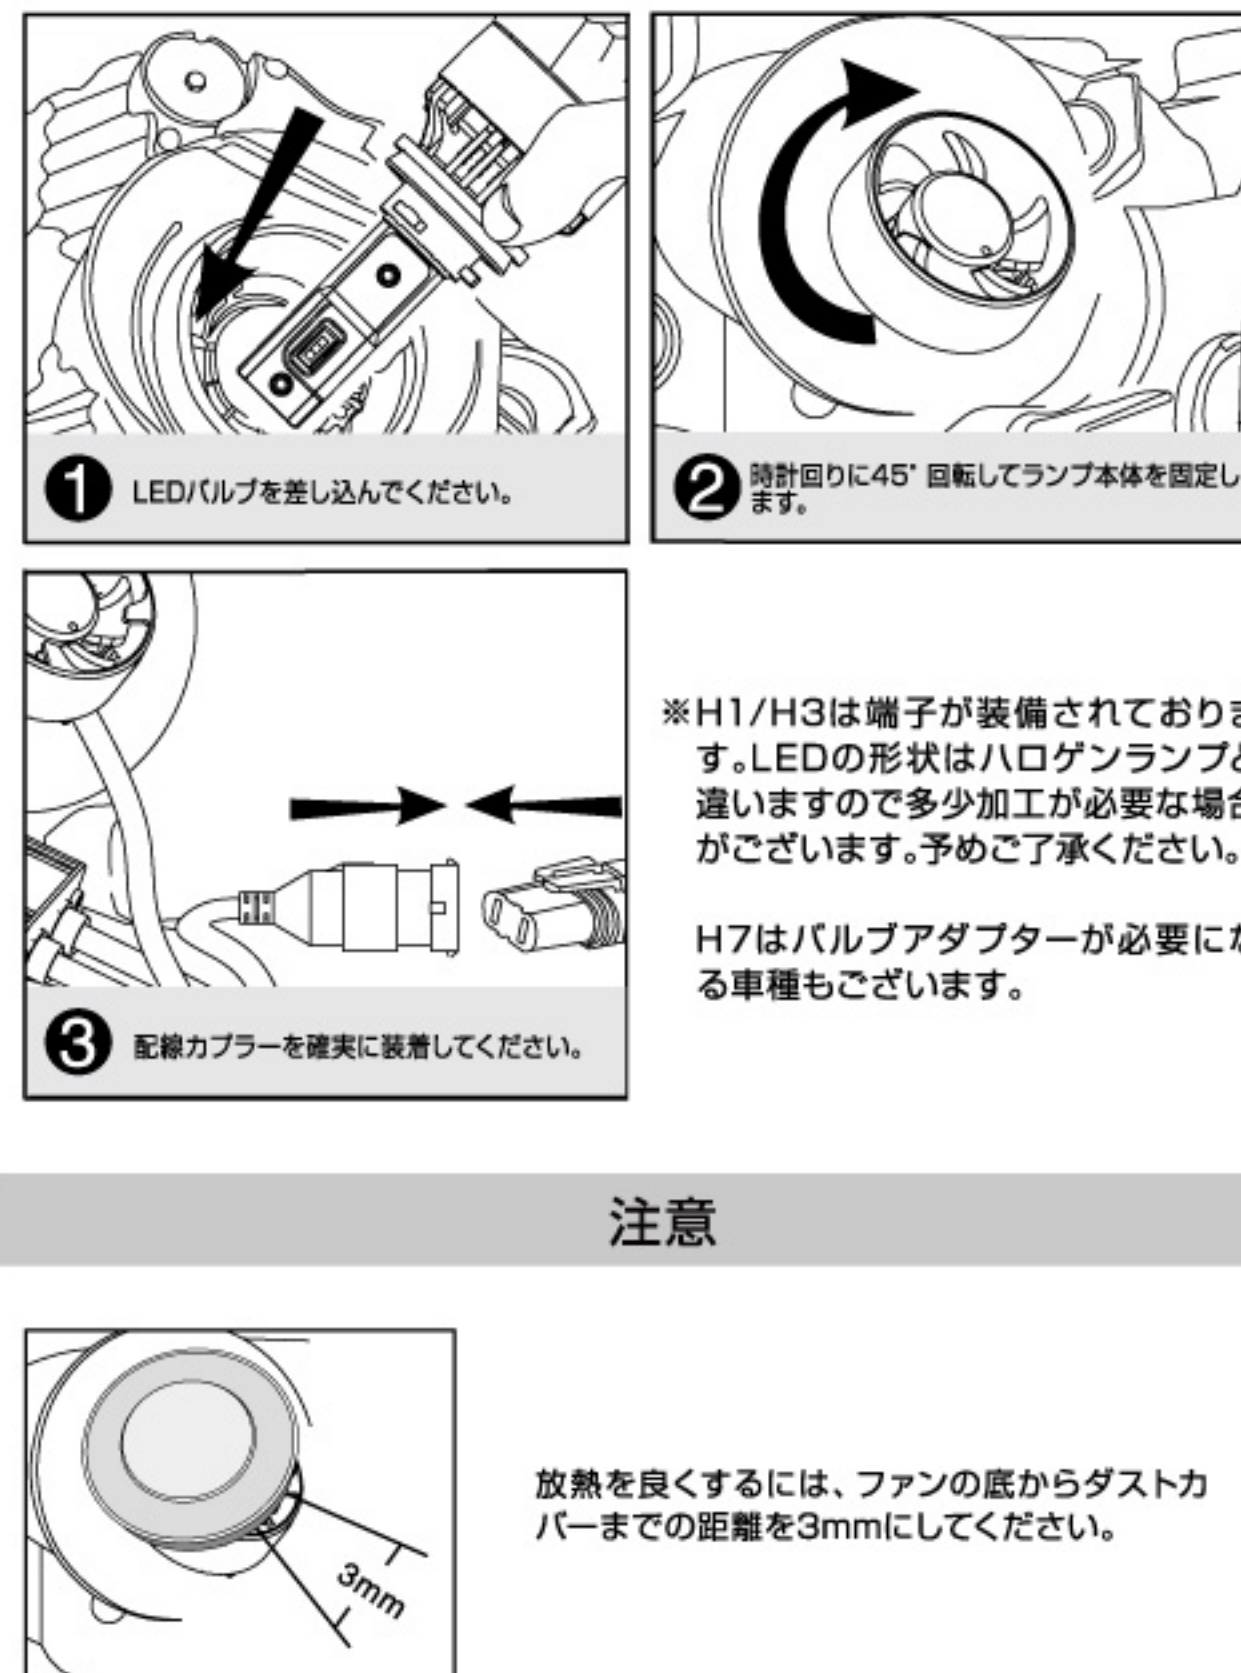

配光調整

基本的に下記のイメージのようにリフレクターの縦線に合わせて左右のLEDチップを「平行」となるように、光軸を調整することで最適な配光となる場合が多いです。

※車種によっては「平行」が最適ではない場合もございますので、ご愛車に合わせて角度をご調整ください。

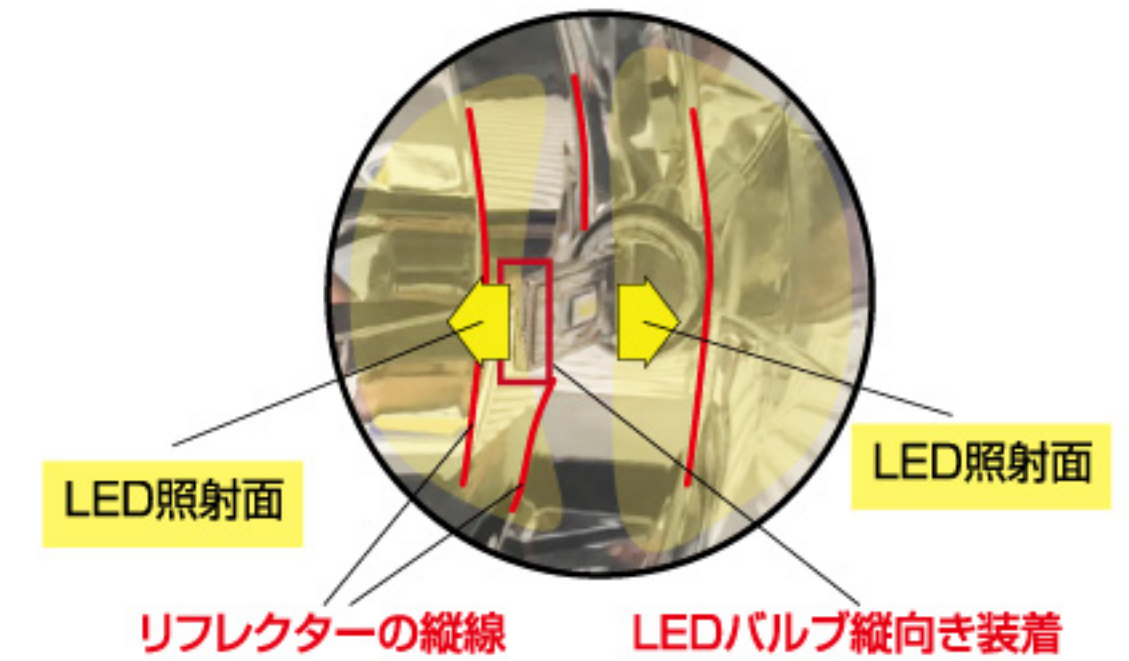


バルブフランジの取り出し方法



角度調整

図のように、リードチップの対称性とフードを上向きにしてください。
光のパターンが良くない場合は、本体を回転させてください。
※バルブの向きは特に決まりはありませんので車に合わせて調節してください。

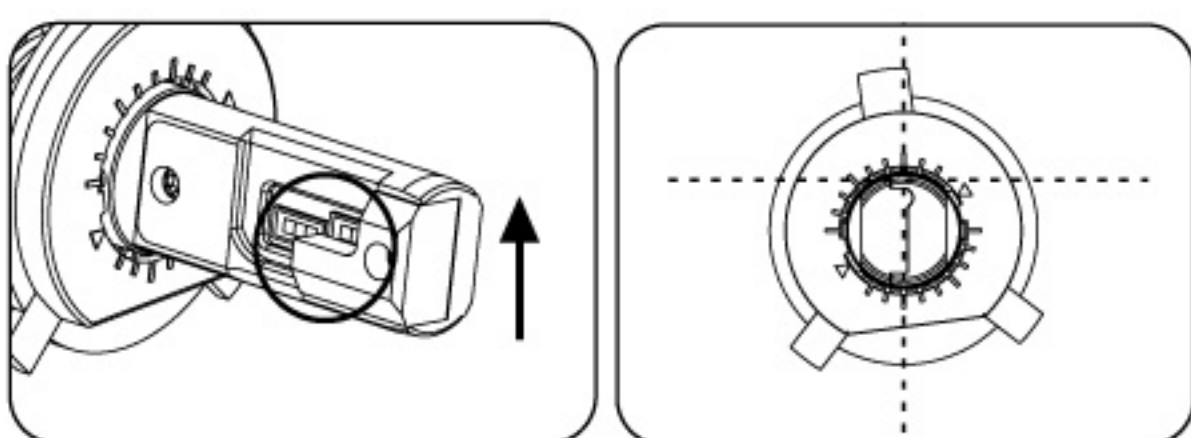

※本製品は改良を重ねており、一部素材・デザイン・サイズ・仕様が本説明書と異なる場合があります。

点灯テスト要領 取付前に製品の点灯確認をしてください。

1. 車輛のエンジンを切ってください。
2. 車輛側接続コネクタを純正バルブから外してください。
3. 車輛側接続コネクタを本製品にしっかりと接続し点灯を確認します。
4. 点灯を確認できれば点灯テストは終了となります。

※点灯しない場合は、車両のエンジンを切り、+と-を（180°）変えて差し直してください。

本体はカスタムパーツです。不具合発生時にお取付け前の状態に戻せるように外された部品を必ず保管してください。当店へご連絡の際は、お取付け前に復元された状態でご連絡ください。

取り付け後に確認していただきたいこと

- A** 実車に取り付けて車検と同条件のテストを行い、検査基準をクリアしています。しかし、あくまで車検はヘッドライトの性能を測るもので、ライトとの組み合わせによってはパスできないこともあることをご了承ください。
また、ライトの色の検査などは、検査官の目視によって行われますので、担当される検査官の判断でパスできない場合は、準正球に戻して車検を行ってください。
- B** 爪はボールベアリングでロックする構造になっているため、定位置に差し込んで使用するとヘッドライトによってはカットラインが綺麗にできない場合があります。その場合は、ヘッドライトにLEDを差込み、点灯し壁にビームをあてた状態で、ヒートシンクをつかんで左右に回して見てください。ビームの形状が改善する場合があります。
- C** HB3/HB4の爪は汎用設計のため少しがたつき場合があります。そのような場合は不燃スパーサーリング（不燃素ポリ素材のワッシャー）がハイビームのがたつきを解消します。
・80系 VOXY/NOAH/ESQUIRE ハイビーム
・20系アルファード/ベルファイア ハイビーム
・30系プリウス前後 基 ハイビーム
・10系アクア前後 基 ハイビーム
の場合はがたつき可能性がありますので弊社WEBサイトのトラブルシューティングをご覧ください。

H10/HB3とHB4の切り替え方法

HB3とHB4の切り替え方法は「Oリング」を交換することで使用できます

※当商品の「H10/HB3/HB4」は、兼用となっています。
HB4/HIR2で使われる場合は、お手数ですが付属品「Oリング（黒）」に交換し、ご使用ください。



H10/HB3
Oリング



HB4
Oリング

I series はHIR2は使用できません。

危険

- 本製品の取り付けには、高電圧が発生させる車両側を触ります。感電により、人命に関わる重大な事故につながる危険性がありますので、必ず車両エンジンを切って作業を行ってください。またバルブ・車両間のケーブルの断線などの加工は絶対に行わないでください。
- 火災や爆発の原因になりますので、紙や布で覆ったりガソリン・可燃性スプレー・シナー等の引火する危険性のある物の近くで点灯をしないでください。
- 定期的に取り付け、接続状況の確認を行ってください。脱落等により車両火災の原因となります。
- 取り付け前に商品の状態を点検・確認してください。商品に破損があった場合は、直ちに作業を中止してください。
- 作業は車両が動き出さないように、平らな場所で安全を確保してからおこなってください。
- 最新装備が装備されている車両は、車両によって純正バルブの装着が前提に設定されている車両なので、本製品を装着することで正常に作動しない恐れがあります。本製品を使用したことによる動作不良や誤作動等に関して発生した事故や損害に関しては一切の責任は負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品の分解・改造を絶対に行わないでください。高電圧スパーク、絶縁不良など製品の故障や車両火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後には本製品を手や肌で触れないでください。火傷の原因になることがあります。
- 視力障害の原因となりますので、点灯中は光を直射しないでください。
- 点灯中の光を見た後の運転は控えてください。事故の原因となる恐れがあります。
- 点灯/消灯の繰り返しを頻繁に行わないでください。寿命が短くなったり、不点灯の原因となります。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。飲み込んだり、怪我の原因になることがあります。

取り付けに関するご注意

- 本製品は、規格外の車両にはご使用しないでください。バルブを落としたり、LEDチップの部分などを触ると破損や性能低下の原因となります。
- 製品の脱着の際は、必ずエンジンを切って行ってください。ショートによる破損の原因になります。
- 製品の装着の際は、しっかりと接続部分を差し込んでください。接触が悪いと故障や発火の原因となります。
- コネクタの脱着の際にはケーブルを引っ張らずコネクタ（カプラー）部分を持ってください。ケーブルを引くと断線する故障と発火の原因となります。

製品保証書 保証期間：1年

万が一 製品に不具合がございましたら、
「**ご注文番号**」を記載のうえ
メールにてご連絡いただきますよう
お願いいたします。
責任をもってご対応させていただきます。



1. LEDバルブから出ている配線を切断します。
2. ドライバーの側面に印字されている製造番号がはっきり見えるようにします。
3. 上記の1、2が一枚の写真に収まるように撮影いただき画像を先に送付いただきますようお願いいたします。

※ご注意※

- 製品の不具合による車両への損害・故障・トラブル等の車両への保証の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 部品交換に伴い発生する付帯費用（工費・代車費用・その他）及び、製品の不具合によって発生した直接・間接の損害や損失につきましては一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

エイチアイディーヤ

〒179-0081 東京都練馬区北町3-1-1 廣神ハウス1F

サポートデスク 平日9:00~18:00

☎ 03-5926-9247

✉ tradingtrade@a8.aune-net.jp (24時間受付)